


HES8A-X 系列

8口百兆非网管型工业以太网交换机

特性

- 支持 8 个 10/100BaseT(X) 以太网电口 (RJ45端口)
- 全/半双工, MDI/MDI-X (自动协商)
- 支持 IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3x
- IP40 防护等级
- 工业宽温: -40°C~+75°C
- 双电源冗余供电, 输入电压 12~36VDC和10~24VAC



概述


HES8A-X系列是8口非网管型工业以太网交换机, 支持IEEE802.3/802.3U/802.3x, 10/100M, 全/半双工, MDVMDI-X自适应RJ45端口。HES8A-X系列工作温度-10°C~+60°C, 支持导轨或壁挂式安装, 方便灵活地安置在空间紧凑的控制箱中。HES8A-X系列是工业自动化组网的可靠解决方案。

规格

技术指标	
IEEE标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x
交换方式	存储转发
MAC地址	4K
流控	IEEE802.3x标准流控, 背压式流控
接口	
以太网网口	自协商10/100Base-T, Full/HalfDuplex, Auto-MDI/MDIX, 5类屏蔽线或非屏蔽线, 传输距离小于等于100米
电源	
输入电压	12~36VDC和10~24VAC
冗余输入	支持
反接保护	支持
电源口	标准5 PIN接线端子(1 PIN为接地端子)
机械特性	
外壳	IP40防护等级, 金属外壳
安装方式	钉轨式安装
尺寸(W×H×D)	40.5x100x104mm
重量	0.5kg
功耗	7W (MAX)
散热	无风扇高效散热设计

工作环境	
存储温度	-10°C ~ +60°C
工作温度	-10°C ~ +60°C
相对湿度	5 to 95%RH
防护等级	IP40
平均无故障时间	500000 小时 (MTBF)
符合认证	
Rail Traffic	EN50155,EN50121-3-2
EMS	EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-11
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
Freefall	IEC60068-2-32
Vibration	EN 61373 Category 1, Class A

机构图

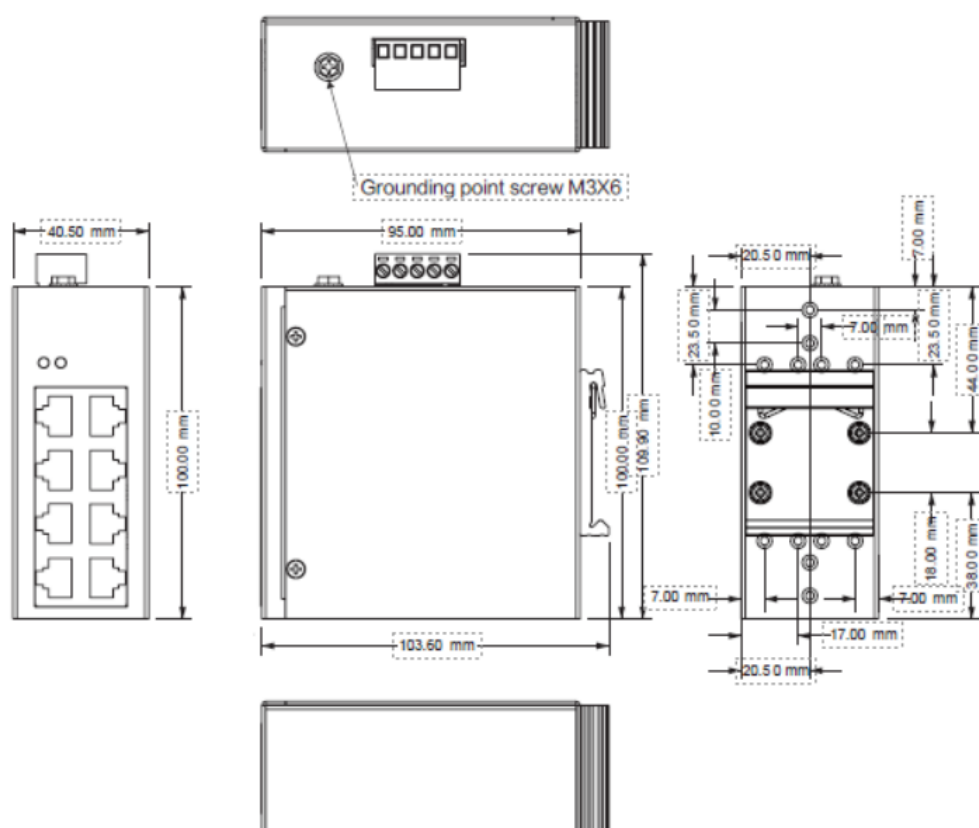

包装清单

设备	1 x HES8A-X系列交换机
文件	1 x 快速安装手册、1 x 合格证及保修卡、1 x 警告标识

订购信息

HES8A-X-VL	钉轨安装非网管型，8个百兆电口，工业常温型-10°C~+60°C，电源电压12-36VDC/ 10-24VAC
------------	--